
VEI-DS100P

+

(SONY视频会议摄像机专业控制键盘)

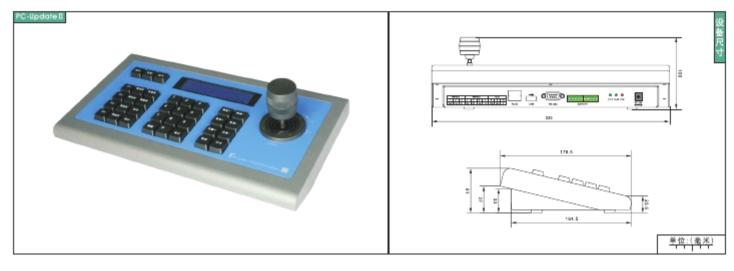

+

+

______ 性能特性 _____

★ 专为SONY视频会议摄像机度身定做的控制键盘, 全面兼容VISCA协议。

- ★ 可以设置、调用SONY视频会议摄像机1-46个预置位。
- ★ 可以独立设置SONY视频会议摄像机的地址码。
- ★ 独特的控制码学习功能,可以让客户自行修改控制码指令。
- ★ 在线刷新程序功能,客户可以把控制键盘连接到电脑上,直接升级固件程序。
- ★ RS485总线上的任何设备,可以单独设置不一样的协议、波特率。
- ★ 对应显示当前控制地址所设置的协议、波特率,快捷明了。
- ★ 所有参数设置均通过按键操作配合液晶显示完成, 登入密码管理, 安全、可靠。
- ★ 无极变速控制快球转动,控制摇杆摆动角度实时体现快球转速。

🔜 设备规格 🛛

通讯协议	SONY VISCA协议	应用连接
波特率	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps	#72 #72
控制地址	最大可控制255合快球、解码器、地址码从0-254	
通讯方式	Rs485半双工、RS422全双工、RS232串口、 10M网络(选订)、USB(选订)	
通讯距离	RS485、RS422大约1200米; RS232串口大约10米。	
级联数量	可级联16个副控控制器,控制器ID从0-15	
操控摇杆	三维(控制: 上、下、左、右、变倍)	
接口方式	10PIN压线端子、DB9头	
显示方式	LCD中文蓝屏液晶显示屏	
提示音	按键声音提示开 / 关	
工作电源	DC12V ± 10%	
功率消耗	最大6瓦	
工作温度	0°C 到50°C	
存放温度	-20°C 到70°C	
包装尺寸	420(长)X260(宽)X170(高)	
重量	2.85公斤	
提供配件	AC电源适配器,接线端子,用户手册	